



YUMURTA KAFESİ

YUMURTA KAFESİ

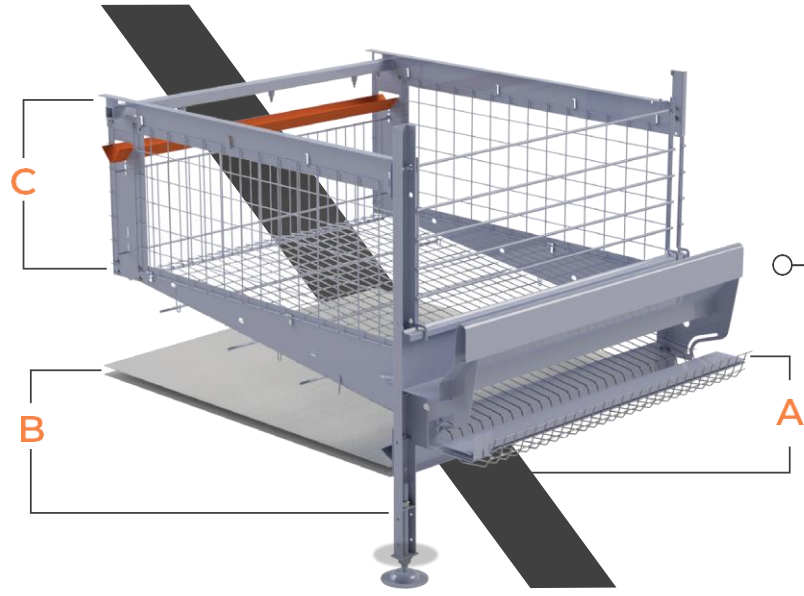

	A UZUNLUK	B GENİŞLİK	C YÜKSEKLİK	HAREKET ALANI	TAVUK SAYISI
BF E60	600 mm	600 mm	600 mm	400 cm ²	9

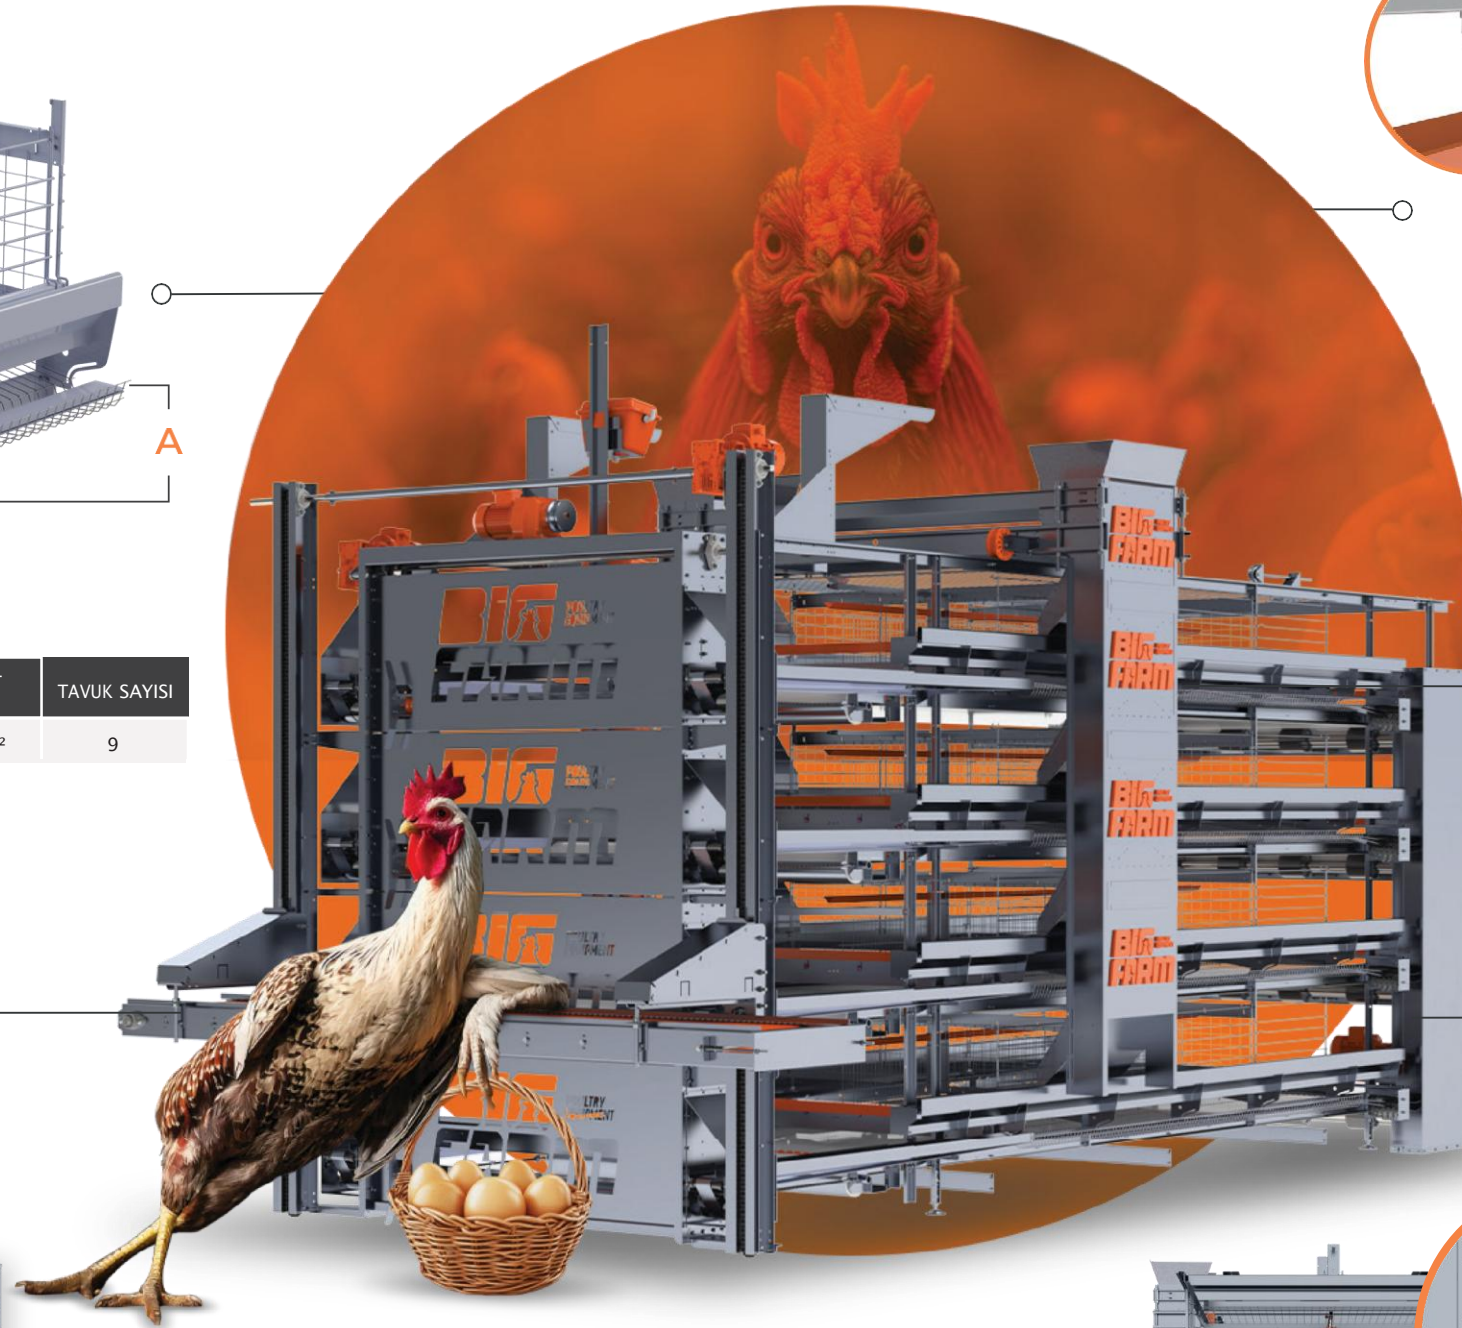

SULAMA SİSTEMİ

- Sulama sistemimiz, kafes bölme yan saclarımızın orta kısmından kafesi boydan boya geçen " PVC" borular üzerindeki paslanmaz Metal nipeller ile yapılmaktadır.
- Nipellerin Alt kısmından Geçen " V " su tahliye teknesi fazla atık suların gübre bandına suyun ulaşmasını engeller.
- BF - E60 Modelinde Her gözde 2 adet paslanmaz Nipel bulunmaktadır.
- Medikatör sistemi sayesinde istenilen miktarda ilaç ve vitamin, içme suyuna istenilen oranda karıştırılabilir ve eşit bir şekilde dağılır.




YEMLEME SİSTEMİ

- Yumurta üretiminde verimi doğrudan etkileyen faktörlerden birisi de yemlemedir.
- Yemleme sistemlerimiz; yemin homojen, güvenli ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktadır.
- Yemliklerimiz dağıtılan yemin her kata aynı anda ve dışarıya taşmadan ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.



YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ

- Yumurta toplama işlemi sırasında en dikkat edilmesi gereken husus yumurtalardaki çatlak ve kırıkları minimuma indirmektir.
- Yumurta toplamada 2 farklı sistemimiz mevcuttur. Asansör Yumurta Toplama Sistemi, her bloğu aynı anda her katı sıra toplarken, Şelale Yumurta Toplama Sistemi ise her katı ve her bloğu aynı anda toplama işlemi gerçekleştirir.
- Hat Boyu uzanan yumurta bantları aracılığıyla konveyöre aktarılan yumurtalar, yumurta odasına kadar hassas, hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınmaktadır.

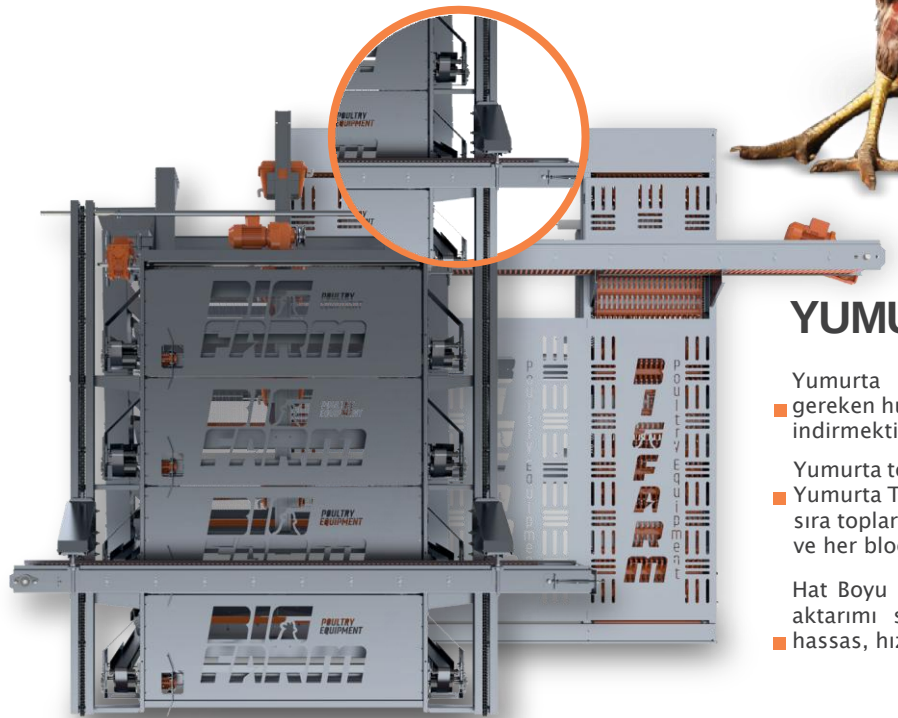

GÜBRE ÇIKARMA SİSTEMİ

- Gübre çıkarma sistemi, her katın altında bulunan POLİPROPİLEN (plastik) gübre bandı ile yapılmaktadır.
- Hat sonunda bulunan sıyrıcılar ile bant temizliği yapılmaktadır.
- Bantlar aracılığıyla toplanan gübreler konveyörler aracılığıyla kümesin dışına sevk edilmektedir.

